

1

2

3

4

5




6

A

B

C

D

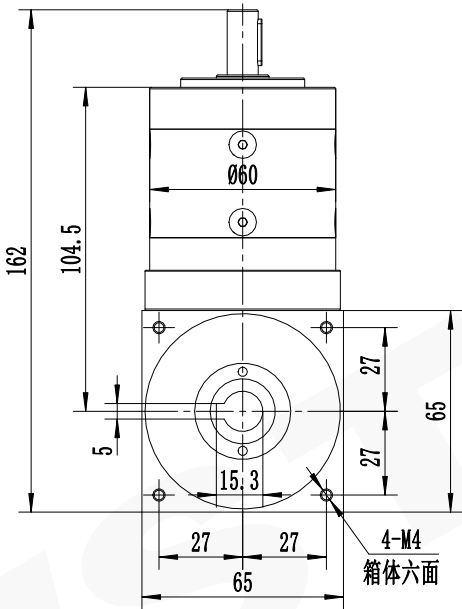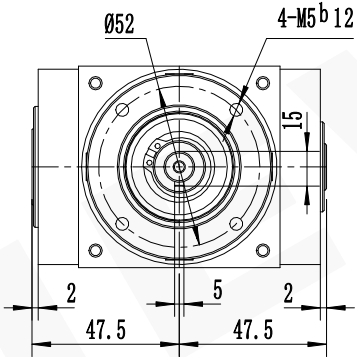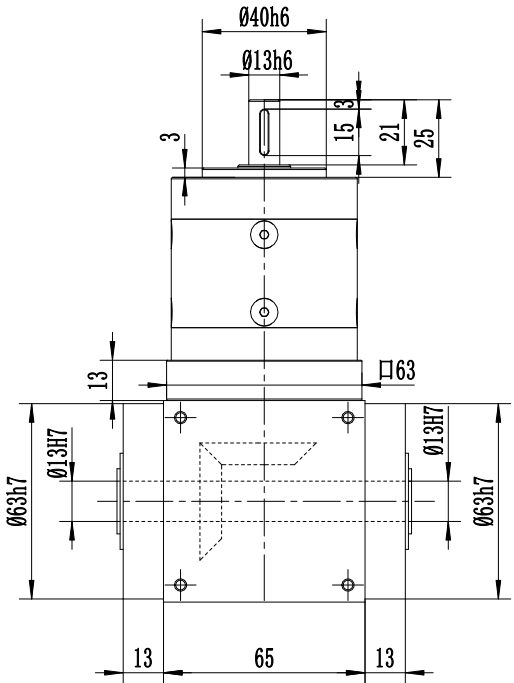

减速比 (Ratio i)		3	4	5	6	8	10	
额定承载扭矩 (Rated load torque)	Nm	25	25	25	25	25	24	
最大加速力矩 (Max. acceleration torque)	Nm	38	38	38	38	38	36	
急停扭矩 (Emergency stop torque)	Nm	75	75	75	75	75	72	

精密行星减速机技术参数						
容许最大径向载荷 (Max. radial load)	700N	空载力矩20℃ (No-load torque)	$\leq 0.1Nm$			
容许最大轴向载荷 (Max. axial load)	350N	润滑 (Lubrication)	合成润滑油 (Synthetic grease)			
额定输入转速 (Nominal input speed)	3000r/min	使用环境温度 (Operation temperature)	$-15^{\circ}C \sim +90^{\circ}C$			
最大输入转速 (Max input speed)	6000r/min	使用寿命 (Service life)	$\geq 20000h$			
噪音 (Noise)	$\leq 60db$	防护等级 (Protection grade)	IP54			
回程间隙 (Backlash)	8arcmin	PW系列	Tel/电话: 0533-6288333 6288444			
		P2 L1	Fax/传真: 0533-6288411			
			Web/网址: www.newstart.cn			

未注线性尺寸极限偏差 Unmarked tolerance	
0.5-3	± 0.2
3-6	± 0.3
6-30	± 0.5
30-120	± 0.8
120-400	± 1.2
400-1000	± 2

精密行星减速机
Precision Planetary
Gear Boxes

NEWSTART
纽氏达特

PW65L1-i-K2-0P1

A. PW. 065.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D